



ALAŞIMLI SAPAN ZİNCİRİ KALİTE SINIFI-8 EN 818-2 EMNİYET FAKTÖRÜ 1:4

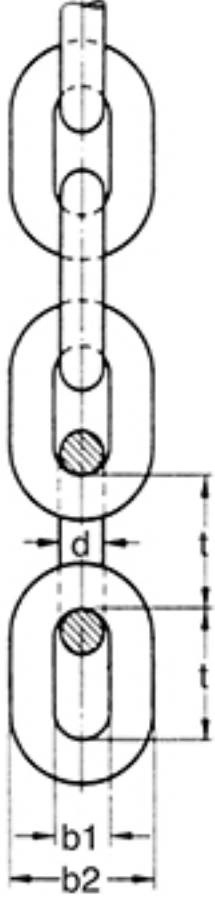


Ölçüsü ve Kalitesi	Zincir çapı Ø mm. d	İç uzunluk t	İç genişlik b1 mm	Dış genişlik b2 mm	Çalışma yükü limiti kg	Test Yükü Limiti kN min.	Kopma Yükü kN min.	Yaklaşık ağırlık kg/m	Sipariş Numarası
6-8	6	18	8.00	21.00	1120	28.30	45.20	0.8	06 ZG80
7-8	7	21	9.45	24.50	1500	38.50	61.10	1.1	07 ZG80
8-8	8	24	10.80	28.00	2000	50.30	80.40	1.4	08 ZG80
10-8	10	30	13.50	35.00	3150	78.50	126.00	2.2	10 ZG80
13-8	13	39	17.50	45.50	5300	133.00	212.00	3.8	13 ZG80
16-8	16	48	21.50	56.00	8000	201.00	322.00	5.7	16 ZG80
18-8	18	54	24.30	63.00	10000	254.00	407.00	7.3	18 ZG80
19-8	19	57	25.00	67.00	11200	284.00	454.00	9	19 ZG80
20-8	20	60	27.00	70.00	12500	314.00	503.00	10.9	20 ZG80
22-8	22	66	29.50	77.00	15000	380.00	608.00	12	22 ZG80
26-8	26	78	35.00	91.00	21200	531.00	849.00	15.2	26 ZG80
32-8	32	96	43.20	112.00	31500	804.00	985.00	17.6	32 ZG80

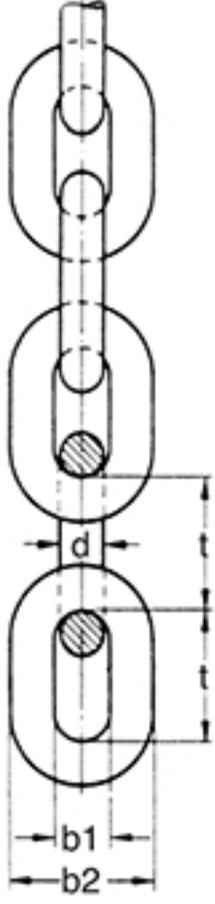

KALDIRMA ZİNCİRLERİ YÜKSEK DAYANIMLI DIN 5684 - 8

Zincir çapı Ø mm d	İç uzunluk t	İç genişlik b1 mm	Dış genişlik b2 mm	Çalışma yükü Motorlu Kaldırma kg	Çalışma yükü Elle Kaldırma kg	Test Yükü Limiti kN min.	Kopma Yükü kN min.	Yaklaşık ağırlık kg/m	Sipariş Numarası
5	15	6.00	16.90	630	750	15.00	32.00	0.50	05 ZYD
6	18	7.20	20.20	900	1120	22.40	45.00	0.80	06 ZYD
7	21	8.40	23.60	1250	1500	30.00	60.00	1.10	07 ZYD
8	24	9.60	27.00	1600	2000	40.00	80.00	1.40	08 ZYD
9	27	10.80	30.40	2000	2500	50.00	100.00	1.80	09 ZYD
10	28	12.00	34.00	2500	3200	63.00	125.00	2.20	10 ZYD

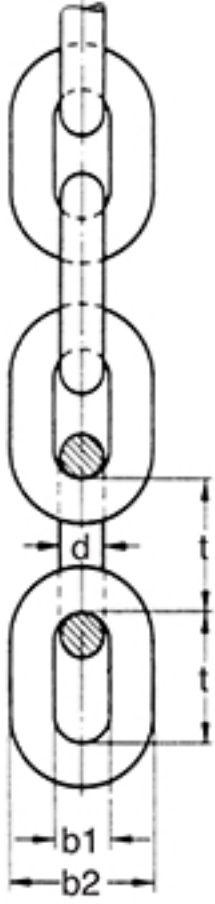

KALİBRE ZİNCİRLER DIN 764

Zincir çapı Ø mm d	İç uzunluk t	İç genişlik b1 mm	Dış genişlik b2 mm	Çalışma yükü kg	Test Yükü Limiti kg max.	Kopma Yükü kg min.	Yaklaşık ağırlık kg/m	Sipariş Numarası
18	63	24	65	40	100	160	6.50	18 ZK
20	70	27	72	50	125	200	8.20	20 ZK
23	80	31	83	67	170	265	11.00	23 ZK
26	91	35	94	85	212	340	14.00	26 ZK